

[Ana Sayfa](#) > [Ürünler](#) > [Sıcaklık Ürün Kategorisi](#) > [Konnektörler](#)

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine veya Başlığına Tıklayınız

[Dolu Pimli Standart Konektör](#)



Uygulama: RTD ve termokupl devreleri için panel girişleri. Küçük kablolar için uygundur. Öz

Orijinal termokupl malzemesinden imal pimler, yaylı giriş ve cam dolgulu termoplastik gövde
Kutuplaşmış pimler
Kolay kablolama için sandviç yapı
Kısa devreleri engellemek için döküm bariyerler
Kolay montaj için tutucu vida kapağı
Sağlam vücut tipi
Üzerinde polarite (kutup) göstergesi bulunur.


[Ekonomik Standart Konektör](#)



Uygulama: RTD ve termokupl devreleri için panel girişleri. Küçük kablolar için uygundur.

Orijinal termokupl malzemesinden imal pimler, yaylı giriş ve cam dolgulu termoplastik gövde
Kutuplaşmış pimler
Kolay kablolama için sandviç yapı
Kısa devreleri engellemek için döküm bariyerler
Kolay montaj için tutucu vida kapağı
Sağlam gövde tipi
Polarite (kutup) belirteci


Standart Jab-in

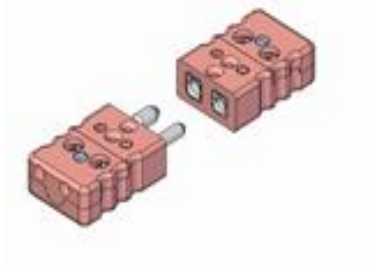


Uygulama: RTD ve termokupl devreleri için panel girişleri. Küçük kablolar için uygundur. Pa

Enstrüman kutuları için ideal panel girişidir.
Orijinal termokupl malzemesinden imal pimler, yaylı giriş ve cam dolgulu termoplastik gövde
Kutuplaşmış pimler
Kolay kablolama için sandviç yapı
Kısa devreleri engellemek için döküm bariyerler
Kolay montaj için tutucu vida kapağı
Sağlam gövde tipi
Polarite (kutup) belirteci


Standart Yüksek Sıcaklık

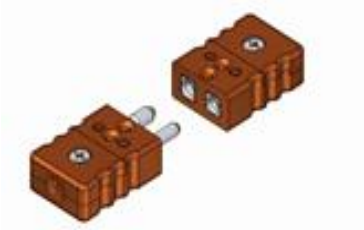


IP-Terminal Blok 2/3 Pinli 17,5 mm **BTB** 2/3 pinli terminal blokları, yalıtımlı giriş paneli içine girer. Küçük plastik gövde mineral izolasyonla kaplıdır.

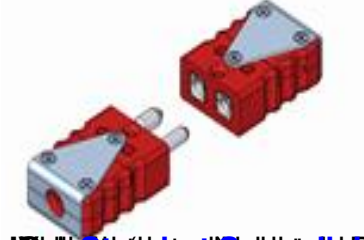

IP-Terminal Blok 2/3 Pinli 17,5 mm **BTB** 2/3 pinli terminal blokları, yalıtımlı giriş paneli içine girer. Küçük plastik gövde mineral izolasyonla kaplıdır.

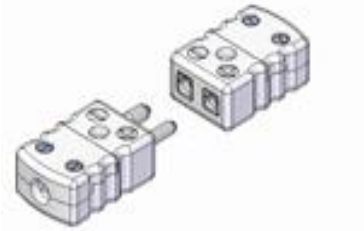


IP-Terminal Blok 2/3 Pinli 17,5 mm **BTB** 2/3 pinli terminal blokları, yalıtımlı giriş paneli içine girer. Küçük plastik gövde mineral izolasyonla kaplıdır.

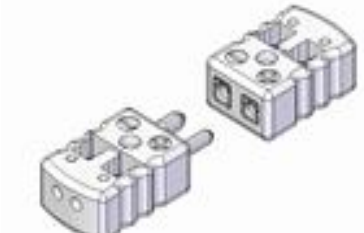

IP-Terminal Blok 2/3 Pinli 17,5 mm **BTB** 2/3 pinli terminal blokları, yalıtımlı giriş paneli içine girer. Küçük plastik gövde mineral izolasyonla kaplıdır.



IP-Terminal Blok 2/3 Pinli 17,5 mm **BTB** 2/3 pinli terminal blokları, yalıtımlı giriş paneli içine girer. Küçük plastik gövde mineral izolasyonla kaplıdır.

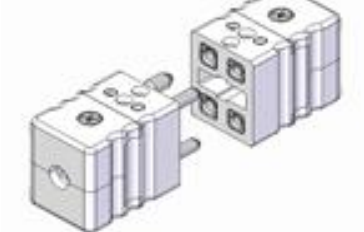

Uygulama **Okuma** **Standart** **BTB** 2/3 pinli terminal blokları, yalıtımlı giriş paneli içine girer. Küçük plastik gövde mineral izolasyonla kaplıdır.



Uygulama: RTD ve termokupl devreleri için çoklu fiş. Aynı anda 6 standart devre bağlanabilir.



Uygulama:

RTD ve termokupl devreleri için çoklu fiş. Aynı anda 6 standart devre bağlanabilir.