


EX1200-3164

16 (1x4) 2-wire, 300 V/2 A Multiplexer

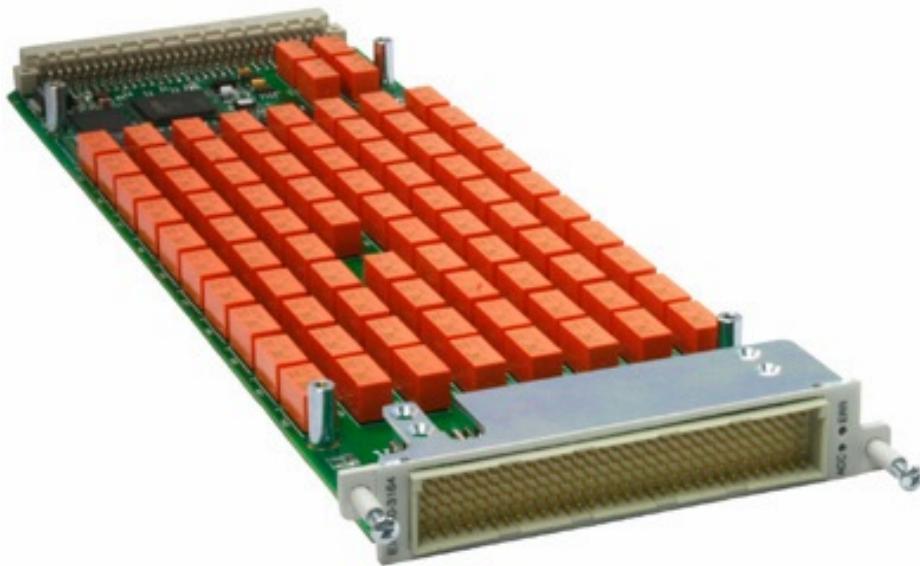

- Yüksek yoğunluklu 300V / 2A çoğullama (1U kaplama alanında 384 2-telli kanal)
- Maksimum yeniden configüre etme - program kontrolü altında 16 (1x4) blokları ayrı ayrı birleştirilir
- Program kontrolü altında 2 veya 4-telli çoklayıcı olarak yapılandırıma
- Termokupl, RTD ve termistör ölçümelerini destekler
- İsteğe bağlı vidalı terminal bağlantı kutusu sabit soğuk bağlantı dengelemesi içerir
- DMM doğrudan yönlendirme iç analog ölçüm veri yolu ile alan kablolama kolaylaşır
- Stub-breaking röleleri karışmadan dolayı izole edilmiş modül

EX1200-3164 yüksek yoğunluklu çoklayıcı modülü esnek bir anahtarlama çoğullama mimarisi sağlamak

Tüm röleler aynı zamanda ayrı ayrı kontrole sahip ve her yol 300V ve 2A anahtarlama (60W DC max) iç

İsteğe bağlı terminal bloğu dış alan kablolama için vida sonlandırma noktaları sağlar. Bu terminal bloğu

