


PXI-2204

64-Ch, 3ms/S 12-Bit Multi-Function Pxi-H Module

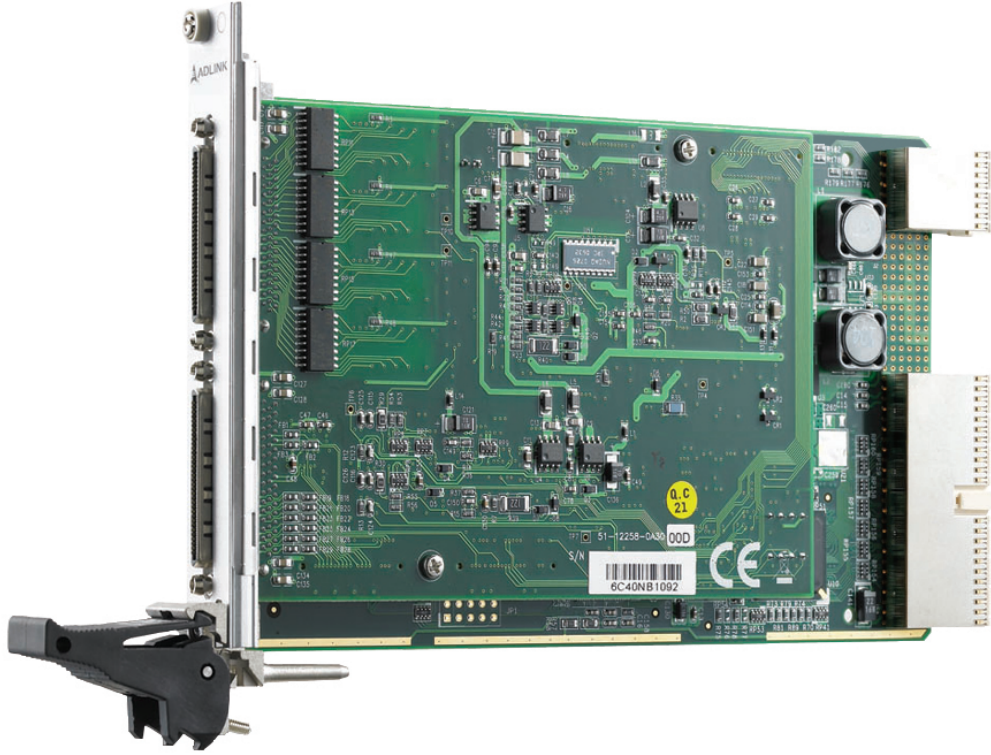

- 64-CH tek uçlu/32-CH diferansiyel, 12-bit tarama analog girişler
- 3 MSa/s 'ye kadar örnekleme oranı
- Unipolar veya bipolar modları 0.05V - 10V için (dk) çoklu programlanabilir aralıkları
- 2-CH, 12-bit dalga nesli ile analog çıkış çarpımı
- 24-CH TTL Digital I/O
- 2-CH 16-bit genel amaçlı zamanlayıcı/sayıcı

- Analog and digital tetikleyici
- Otomatik kalibrasyon

PXI-2204 64 AI kanala kadar örnekeleyebilen yüksek yoğunluklu ve yüksek performanslı çok fonksiyonlu

PXI-2204 de dalga nesil yeteneđi, 24 CH programlanabilir dijital I/O hatları ve 2-CH 16-bit genel amaçlı

Windows ve Linux ortamları için yazılım sürücöleri ve SDK desteđi verilmektedir. Visual Studio, LabVIEW