


SMX-4410

160 Crosspoint, 4x (4x10), 300 V/ 2 A Matrix

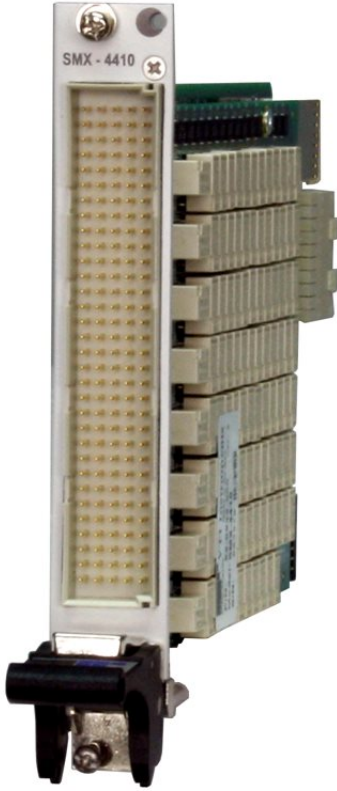

- Dört (4x10) veya çift (4x20) veya tek (4x40) 2-telli yapılandırma
- Hatta çift (8x10) ya da tek (8x10) olarak yapılandırılabilir
- 300V, 2A' ya kadar anahtar - kendi sınıfında bu yoğunlukta en yüksek
- Sınıfının en yüksek performanslı matrisi - >30 MHz bant genişliği, eşsiz sinyal bütünlüğü
- Kapsamlı sinyal koruyucu mükemmel sinyal bağlılığı için PCB üzerinde kullanılmış
- Röle sağlığını belirlemek için kullanılabilen Gömülü Kendi Kendine test mekanizması

SMX-4410 kullanıcı her satır/sütun çapraz noktada DPST röle ile herhangi bir giriş satırını herhangi bir çıkış satırına bağlar.

SMX-4410 kullanıcı esnekliği sağlamak ve saha kablolama basitleştirilmesi, 2 (8x10), ya da 1 (8x20), ya da 1 (8x20) kablo korumasını birleştirir ve kablo korumasına bağlamak için ön panel konektörü üzerindeki kabloları birleştirir.

SMX-4410 geniş sinyal korumasını birleştirir ve kablo korumasına bağlamak için ön panel konektörü üzerindeki kabloları birleştirir.